



 **LIMES**[®]
LITOMYŠL s.r.o.

PARTNER PRO VAŠE ZAHRADY



Skleníky PRIMUS
exkluzivní řada skleníků

4-5



Skleníky VARIANT
nejprodávanější řada skleníků

6-7



Skleníky HOBBY
ekonomická řada skleníků

8-9



Skleníkové přístavby

10



Fóliovníky

11



Příslušenství a doplňky
pro skleníky a fóliovníky

12-14



Pařeniště

15



Kompostéry

16



**Zahradní pojezdové
obrubníky**

17



MISTR DLAŽDIČ
vlastní výroba chodníků

17



Stojany na dřevo

18



Limpool
zastřešení bazénů

18



Stolní záhon

19



Vysoký záhon

20



Kaskádový záhon

21



Pěstební stůl

22



Regály na přepravky
s ovocem a zeleninou

22



Vodní gril

23

Než uděláme rozhodnutí

Rozhodnutí o tom, zda a jaký skleník či jiný výrobek si pořídíme, není jednoduché. Stojí za to zvážit řadu okolností. Pokusíme se Vás na některé z nich upozornit.

Skleník, skleníková přístavba, fóliovník nebo pařeniště?

Skleník vyžaduje dostatečně velké slunečné místo, bez stínu od domu, stromů či dalších možných překážek. Skleníkovou přístavbu umístíme ke zdi, ať již domu, garáže či jakékoli jiné. Využijeme při tom akumulaci schopnost dané zdi, nepotřebujeme ani tolik místa. V obou můžeme pěstovat i vysoké rostliny po celou dobu vegetace.

Pařeniště poslouží především k předpěstování sadby a k pěstování nižších rostlin. Zabírá méně místa, lze je snadno přemístit, případně rozložit a uskladnit v době, kdy je nevyužíváme.

Jak velký skleník/skleníkovou přístavbu/pařeniště/fóliovník si pořídít?

Typové řady umožňují volit různou šířku i délku. Před rozhodnutím pečlivě zvažme, kolik místa potřebujeme pro požadované množství pěstovaných kultur a jaké místo „unese“ naše zahrada.

Jak je to se základy?

Pařeniště a fóliovník základy nevyžadují, jejich ukotvení do půdy ale doporučujeme. U skleníku a skleníkové přístavby je nutno postavit betonové základy, anebo lze využít podkladový kovový rám, který má stejnou funkci, lze jej však pořídít daleko rychleji. Podkladový rám je možno objednat pro typy HOBBY H 7 a VARIANT (kromě VARIANT typ M). Skleníky typu PRIMUS, VARIANT M a všechny typy přístaveb vyžadují betonové základy. Podle doporučených rozměrů základů vybudujeme alespoň 2 týdny před montáží skleníku betonový věnec nebo postavíme podkladový rám. Před samotnou stavbou základů zvažme vnitřní rozvržení skleníku (např. možnost vybudování schůdků a cesty pod úroveň půdy a základů skleníku, bude se nám pak snadněji pracovat při sadbě a následné údržbě rostlin).

Sklo nebo polykarbonát?

Jako výplň doporučujeme speciální skleníkové sklo s efektem rozptýlení slunečních paprsků (tloušťka 4 mm). Je to přírodní materiál, jehož výhodou je pevnost, vysoká odolnost proti opotřebení a otěru a snadné čištění. Zaručuje vysokou propustnost světla a díky specifickému vzoru rozptyluje sluneční paprsky a chrání tím pěstované rostliny před spálením; není nutné ho zastíňovat či natírat. Alternativou je čiré sklo, které nerozptyluje sluneční paprsky. Oba typy skel můžeme mít v jejich tvrzené variantě – tvrzením se sklo stává 5x pevnějším a bezpečnějším (v případě rozbití se rozpadne na drobné kousky). Životnost skla je prakticky neomezená.

Alternativou sklu může být polykarbonát, který má srovnatelné tepelné izolační vlastnosti. Vyznačuje se nízkou hmotností a snadnou manipulací při montáži. Pro různé typy je dodáván v různé tloušťce – bližší informace jsou uvedeny u konkrétních typů. Po několika letech může polykarbonát postupně ztrácet světelnou propustnost a dutinky se mohou zanášet prachem, špínou a řasami.

Pozinkovaná nebo barevná konstrukce?

Konstrukce skleníků a skleníkových přístaveb jsou vždy pozinkované – dodává jim to vysokou odolnost a trvanlivost. U skleníků a skleníkových přístaveb typů VARIANT lze estetický vzhled i odolnost vůči povětrnostním vlivům vylepšit barvou podle přání, u řady PRIMUS je barevné provedení podle přání vždy standardem.

Jak je to se vstupem?

Vstupní dveře jsou u řady HOBBY jednokřídlé posuvné, u řad VARIANT a PRIMUS dvoukřídlé pantové; u pantových dveří se můžeme rozhodnout, zda zůstaneme u standardní výšky 170 cm, anebo zvolíme dveře ve verzi prodloužené na 190 cm. Pokud chceme skleníkem projíždět, je třeba pamaťovat i na druhé dveře v zadním čele skleníku.

Více nebo méně oken?

Otevírací okna jsou pro zajištění dostatečného větrání skleníků i skleníkových přístaveb mimořádně důležitá – pečlivě proto volíme jejich počet i umístění. Rozhodnout se můžeme pro střešní, boční či boční žaluziová okna – různé typy skleníků umožňují využít různé typy větracích oken. Zvažujeme také, jaký komfort nám může přinést automatické otevírání oken.

Co s dešťovou vodou?

Může jen tak odtéct, anebo ji můžeme zachytit a využít pro závlivku – tuto možnost máme u skleníků řady VARIANT a PRIMUS.

Můžeme skleníky nějak vybavit?

Jistě – u nejvyšší řady PRIMUS můžeme mít pěstební stoly a police, police lze využít zčásti i u typu VARIANT (police pro různé typy skleníků se liší). Pro všechny řady skleníků a skleníkových přístaveb pak lze využít různé volitelné doplňky, které jsou uvedeny dále v katalogu (viz str. 10 a 11). Při jejich výběru je vhodné se s námi poradit.

Fóliovníky

Jsou skleníkům podobné, nepožizujeme si je však na tak dlouhou dobu (fólie je nutno zpravidla po několika letech vyměnit), nedávají také tolik možností dovybavení a komfortu jako skleníky a skleníkové přístavby.





Zastřešení bazénů – Limpool

Při výběru a koupi tohoto zastřešení musíme vzít na zřetel především rozměry bazénu a prostor kolem něho, s výběrem optimálního zastřešení Vám rádi pomohou pracovníci našeho obchodního oddělení.



PRIMUS – exkluzivní řada skleníků užitek i prestiž

Skleníky řady PRIMUS můžeme mít ve 4 typových provedeních, která se liší šíří a délkou skleníku.

PRIMUS, typ J šíře skleníku 2,49 m provedení se liší délkou		PRIMUS, typ K šíře skleníku 2,76 m provedení se liší délkou		PRIMUS, typ L šíře skleníku 3,03 m provedení se liší délkou		PRIMUS, typ M šíře skleníku 4,26 m provedení se liší délkou	
							
provedení	délka (m)	provedení	délka (m)	provedení	délka (m)	provedení	délka (m)
J 3	3,06	K 3	3,06	L 3	3,03	M 3	3,03
J 4,5	4,55	K 4,5	4,55	L 4,5	4,52	M 4,5	4,52
J 6	6,04	K 6	6,04	L 6	6,01	M 6	6,01

Skleníky řady PRIMUS J, K, L a M je možno prodloužit vsazením prodlužovacího modulu J-W, K-W, L-W a M-W o jednotkové délce 1,49 m. Počet vsazených modulů není omezen.

KONSTRUKCE

- profily z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 mm a 1,5 mm
- nerezový spojovací materiál
- konstrukce opatřena práškovou vypalovací barvou podle Vašeho přání

VÝPLNĚ

- speciální skleníkové sklo s efektem rozptýlení slunečních paprsků o síle 4 mm
nebo
- polykarbonát o síle 8 mm

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dvoukřídlové pantové dveře
- zámek ve dveřích
- pravé křídlo dveří výškově dělené, horní část otevírací
- střešní okna s ručním otevíráním – počet podle typu
- gumová lemovka pro podložení skel do dveří a na střechu pro lepší odolnost proti nárazům
- konstrukce pro umístění polic

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- další střešní okno
- automatický otevírač střešního okna
- větrací boční žaluziové okno s automatickým otevíračem
- gumová lemovka pro podložení bočních a čelních skel pro lepší odolnost proti nárazům
- dveře v zadním čele
- okap pro zachycení dešťové vody (v provedení pro skleníky PRIMUS)
- střešní hřeben
- konstrukce pro umístění stolů
- výplně pro police a stoly – dřevěný rošt, nebo tvrzené sklo

PRAKTICKÉ RADY

- skleníky řady PRIMUS stavíme zásadně na betonové základy, nelze využít podkladový rám
- betonové základy vybudujeme s předstihem alespoň 2 týdny před montáží skleníku v rozměrech stanovených pro objednaný typ
- stoly a police (dlouhé 1,5 m) se stylovými dřevěnými rošty, popř. s tvrzeným sklem, můžeme libovolně odebírat a měnit tak v průběhu roku využitelnost skleníků – pěstování ze země, v květináčích na stolech či policích...
- okap využijeme pro zachycení dešťové vody a následně k zalévání ve skleníku i záhonů na zahrádce



VARIANT – nejprodávanejší skleníky

léty osvědčená kvalita

Skleníky řady VARIANT můžeme mít ve 4 typových provedeních, která se liší šíří a délkou skleníku.

VARIANT, typ J

šíře skleníku 2,49 m
provedení se liší délkou



VARIANT, typ K

šíře skleníku 2,76 m
provedení se liší délkou



VARIANT, typ L

šíře skleníku 3,03 m
provedení se liší délkou



VARIANT, typ M

šíře skleníku 4,26 m
provedení se liší délkou



provedení	délka (m)
J 3	3,06
J 4	4,06
J 5	5,05

provedení	délka (m)
K 3	3,06
K 4	4,06
K 5	5,05

provedení	délka (m)
L 3	3,03
L 4,5	4,52
L 6	6,01

provedení	délka (m)
M 3	3,03
M 4,5	4,52
M 6	6,01

Skleníky řady VARIANT J a K je možno prodloužit vsazením prodlužovacího modulu J-X a K-X o jednotkové délce 1 m, řady VARIANT L a M o prodlužovací modul L-W a M-W o délce 1,49 m. Počet vsazených modulů není omezen.

KONSTRUKCE

- profily z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 mm a 1,5 mm
- konstrukce lze opatřit práškovou vypalovací barvou podle Vašeho přání
- spojovací materiál galvanicky pozinkován

VÝPLNĚ

- speciální skleníkové sklo s efektem rozptýlení slunečních paprsků o síle 4 mm
- nebo
- polykarbonát o síle 6 mm

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dvoukřídlové pantové dveře
- střešní okna s ručním otevíráním – počet podle typu
- gumová lemlovka pro podložení skel do dveří a na střechu pro lepší odolnost proti nárazům
- držáky na police (lze využít pro police z řad volitelného příslušenství firmy LIMES, nebo např. pro dřevěné prkno splující polici)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- další střešní okno
- zámek ve dveřích
- automatický otevírač střešního okna
- boční větrací okno s automatickým nebo ručním otevíráním
- gumová lemlovka pro podložení bočních a čelních skel pro lepší odolnost proti nárazům
- dveře v zadním čele
- okap pro zachycení dešťové vody (v provedení pro skleníky VARIANT)
- možnost umístění polic po stranách skleníku
- podkladový rám pro typy VARIANT J, K a L
- nerezový spojovací materiál

PRAKTICKÉ RADY

- skleníky řady VARIANT můžeme postavit na betonové základy nebo na podkladový rám (podkladový rám nelze použít pro skleník VARIANT typ M)
- betonové základy vybudujeme s předstihem alespoň 2 týdny před montáží skleníku v rozměrech stanovených pro objednaný typ
- plechové police dlouhé 1,5 metru můžeme libovolně odebírat a měnit tak v průběhu roku využitelnost skleníků – pěstování ze země, v květináčích na policích, ...
- okap využijeme pro zachycení dešťové vody a následně k zalévání ve skleníku i záhonů na zahrádce



HOBBY – ekonomická řada skleníků

výnos i úspora

Skleníky řady HOBBY můžeme mít ve 3 typových provedeních, která se liší šíří a délkou skleníku.

HOBBY, typ H 4

šíře skleníku 1,97 m
provedení se liší délkou skleníku
jako výplň je možný pouze polykarbonát



provedení	délka (m)
H 4/3	2,29
H 4/4	3,03
H 4/6	4,51

HOBBY, typ H 5

šíře skleníku 1,97 m
jako výplň je možné pouze sklo



provedení	délka (m)
H 5	2,51

HOBBY, typ H 7

šíře skleníku 2,47 m
provedení se liší délkou skleníku



provedení	délka (m)
H 7/3	3,00
H 7/4,5	4,47
H 7/6	5,95

Skleníky řady HOBBY H 7 je možno prodloužit vsazením prodlužovacího modulu H 7-W o jednotkové délce 1,47 m. Počet vsazených modulů není omezen.

KONSTRUKCE

- profily z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 mm a 1,5 mm
- spojovací materiál galvanicky pozinkován

VÝPLNĚ

- speciální skleníkové sklo s efektem rozptýlení slunečních paprsků o síle 4 mm
- nebo
- polykarbonát o síle 4 mm

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- posuvné dveře
- střešní okna s ručním otevíráním – počet podle typu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- další střešní okno
- automatický otevírač střešního okna
- gumová lemovka pro podložení bočních, čelních a střešních skel pro lepší odolnost proti nárazům
- nerezový spojovací materiál
- podkladový rám pro typy HOBBY H 7

PRAKTICKÉ RADY

- skleníky řady HOBBY můžeme postavit na betonové základy nebo na podkladový rám
- betonové základy vybudujeme s předstihem alespoň 2 týdny před montáží skleníku v rozměrech stanovených pro objednaný typ

Skleníkové přístavby

snížení nákladů, úspora prostoru, využití tepla domu

Skleníkové přístavby můžeme mít ve 3 provedeních, která se liší návazností na typovou řadu skleníků, šíří a délkou skleníku.

VARIANT, typ C

šíře přístavby 1,52 m
provedení se liší délkou přístavby



VARIANT, typ D

šíře přístavby 2,12 m
provedení se liší délkou přístavby



PRIMUS, typ D

šíře přístavby 2,12 m
provedení se liší délkou přístavby



provedení	délka (m)
C 3	3,03
C 4,5	4,52
C 6	6,01

provedení	délka (m)
D 3	3,03
D 4,5	4,52
D 6	6,01

provedení	délka (m)
D 3	3,03
D 4,5	4,52
D 6	6,01

Skleníkové přístavby VARIANT C, D a PRIMUS D je možno prodloužit vsazením prodlužovacího modulu C-W a D-W o jednotkové délce 1,49 m. Počet vsazených modulů není omezen.

VÝHODY

- šetří místo
- využívá tepla domu

PRAKTICKÉ RADY

- musíme vždy vybudovat betonové základy, pro skleníkové přístavby nelze použít podkladový rám
- betonové základy vybudujeme s předstihem alespoň 2 týdny před montáží skleníku v rozměrech stanovených pro objednaný typ
- pro stavbu skleníkových přístaveb je důležitá rovná plocha zdi, ke které budou postaveny
- skleníkové přístavby nabízejí stejné možnosti výplní a standardního i volitelného příslušenství jako skleníky řady VARIANT a PRIMUS

FÓLIOVNÍKY

cenově dostupná alternativa

Fóliovníky RB můžeme mít ve 4 typových provedeních, která se liší šíří a délkou.

Fóliovník, typ RB 4

šíře fóliovníku 2,25 m
výška 1,90 m
provedení se liší délkou



provedení	délka (m)
RB 4/2	2,00
RB 4/3	3,00
RB 4/4	4,00
RB 4/5	5,00

Fóliovník, typ RB 2

šíře fóliovníku 3,00 m
výška 1,90 m
provedení se liší délkou



provedení	délka (m)
RB 2/2	2,00
RB 2/3	3,00
RB 2/4	4,00
RB 2/5	5,00
RB 2/6	6,00
RB 2/7	7,00
RB 2/8	8,00

Fóliovník, typ RB 3

šíře fóliovníku 3,00 m
výška 2,25 m
provedení se liší délkou



provedení	délka (m)
RB 3/2	2,00
RB 3/3	3,00
RB 3/4	4,00
RB 3/5	5,00
RB 3/6	6,00
RB 3/7	7,00
RB 3/10	10,00
RB 3/15	15,00

Fóliovník, typ RB 5

šíře fóliovníku 4,00 m
výška 2,25 m
provedení se liší délkou



provedení	délka (m)
RB 5/6	6,00
RB 5/10	10,00
RB 5/15	15,00
RB 5/20	20,00
RB 5/25	25,00

KONSTRUKCE

- profily z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 mm a 1,5 mm
- spojovací materiál galvanicky pozinkován

VÝPLŇ

- polyetylenová kaširovaná fólie o síle 0,13 mm stabilizovaná proti UV záření

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dveře uzavíratelné speciálním zipem
- trojúhelníková okna v obou čelech

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- závěsná polička (20 x 100 cm)
- volit můžeme i z univerzálních doplňků podobně jako u skleníků

PRAKTICKÉ RADY

- betonové základy nejsou nutností, přesto doporučujeme pevné ukotvení do země (ukotvení není součástí dodávky)
- fólii je zpravidla nutno po několika letech vyměnit

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství nám umožňuje usnadnit si obsluhu skleníků, např. zlepšit mikroklima, zvýšit kapacitu skleníku či odlišit jeho vzhled. Jednotlivé položky příslušenství se liší mimo jiné i tím, pro které řady skleníků je lze využít. Pro přehlednost je uvedena informace o tom, pro které řady skleníků je daná položka příslušenství vhodná.

Řady skleníků jsou označeny začátečním písmenem takto:

P – skleníky řady PRIMUS

V – skleníky řady VARIANT

H – skleníky řady HOBBY

Další střešní okno



P / V / H

- umožňuje intenzivnější větrání a výměnu vzduchu ve skleníku
- rozměr: 80 x 50 cm


Automatický otevírač střešního okna



P / V / H

- pro lepší větrání skleníku
- díky parafínové náplni rychle reaguje na teplotní změny
- nosnost 10 kg, otevření cca 20 cm

Gumová lemovka

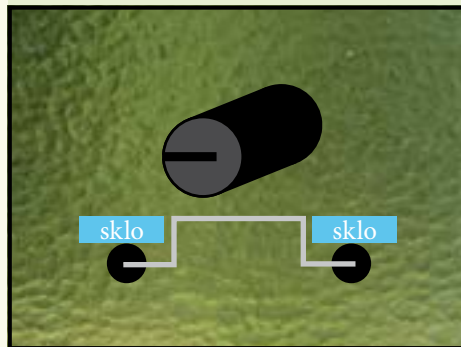

P / V / H

- slouží k pružnějšímu uložení skel na skleníku, skla tak lépe odolávají nárazům krup apod.

Dveře v zadním čele



P / V

- napomáhají lepšímu větrání, dávají možnost průchodu
- jsou vhodné především u delších skleníků

Střešní hřeben



P

- zkrášlující hřeben, který zvýrazní vzhled barevného skleníku

Pěstební stoly



P

- pro pohodlnější práci s květinami a vhodné pro umístění květin v květináčích
- výplň: dřevěný rošt nebo kalené sklo
- délka stolu: 1,5 m
- nosnost stolu: 40 kg

Sít na vyvazování rostlin



P / V / H

- je vhodná pro popínavou zeleninu či okrasné rostliny
- rozměry: šíře 1,2 m
délka podle potřeby

Boční žaluziové okno s automatickým otevíračem



P

- pro lepší větrání skleníku
- díky parafínové náplni rychle reaguje na teplotní změny

Podkladový rám



V / H

- vhodný místo betonových základů
- piloty lze výškově nastavovat v rozmezí 40–70 cm
- snadná montáž do předem vyhloubených děr

Pěstební police



P

- vhodné pro umístění květin v květináčích
 - výplň PRIMUS: dřevěný rošt nebo kalené sklo
- VARIANT: pozink. plech
- délka police: 1,5 m
 - nosnost police maximálně 15 kg

Okapy



P / V

- získávají dešťovou vodu, kterou můžeme opětovně použít při zalévání
- okap má na jedné straně přesah pro odvod do sudu
- tvar okapu se liší podle typu skleníku

Boční větrací okno



V

- pro lepší větrání skleníku
- díky parafínové náplni rychle reaguje na teplotní změny

UNIVERZÁLNÍ DOPLŇKY

Tyto univerzální doplňky jsou využitelné pro skleníky i fóliovníky.



Pěstitelská stanice JUMBO a GT 1

- malý fóliový kryt s elektrickým vytápěním pomocí hliníkové topné rohože (50 x 120 cm) a včetně termostatu regulovatelného od 0 do 40 °C
 - vhodný pomocník pro výsev, přesazování sadby a přezimování rostlin
 - udržuje konstantní teplotu
 - stanici lze koupit i bez vytápění
- rozměry: JUMBO: 130 x 60 x 50 cm, příkon 150 W
GT 1: 76 x 40 x 46 cm, příkon 65 W



Zavlažovací vaničky pro JUMBO (2 ks)

- přivádí optimální množství závlahy z drážek ke kořenáčům
 - jsou z pevného plastu včetně drážek a kapilární rohože
- rozměry: 65 x 55 cm

Zahřívací podložky

- podložky z flexibilní gumy udržují stálou teplotu kořenáčů nebo misek s vsyetymi semeny či sadbou, zabezpečí tak jejich ideální klíčení a růst
- rozměry: 25 x 35 cm (15 W)
40 x 65 cm (42 W)



Digitální termostat TRE

- je určen nejen pro zahřívací podložky
- čidlo umožňuje regulaci od 0 °C až do +40 °C, max. příkon je 2 kW

Samostatná zavlažovací rohož

- přivádí k rostlinám optimální množství vody
 - používá se pod kořenáče nebo misky se sadbou
- rozměry: šíře 97 cm
délka podle potřeby



Max./min. bimetalový teploměr s vlhkoměrem

- ukazuje aktuální teplotu a také nejvyšší a nejnižší dosaženou teplotu za uplynulé období
 - bez přísunu jakékoli energie
- rozsah: -50 °C až + 50 °C,
vlhkoměr 20% až 100 %

Kapková závlaha TANDEM

- dodává vláhu z odkapávacích bodů k rostlinám
- odkapávací body jsou v rozteči 30 cm
- pracovní tlak 1,0–3,0 bar
- maximální výtok vody z kapkovače 2,1 l/hod.



Elektrické vytápění PALMA a PHOENIX

- zajišťuje přitápění i větrání
 - nastavení termostatu od 0 °C až do +85 °C
- Palma: 28 x 19,5 x 31,5 cm,
max. 2025 W
Phoenix: 41 x 22 x 33 cm
max. 2800 W

Hodiny ke kapkové závlaze

- snadné programování na programovací kartě
- 3 zavlažovací cykly za den
- délka zavlažování 1 min. – 3 hod.
- frekvence zavlažování každých 8, 12, 24 hodin, každý 2., 3. nebo 7. den



PAŘENIŠTĚ

rychlení zeleniny a předpěstování vlastní sadby

Pařeniště můžeme mít ve 4 typových provedeních, která se liší šíří, délkou a použitým výplňovým materiálem.



typ	SP 3	SP 5	SP 4	FKA
výplň	polykarbonát	polykarbonát	polykarbonát	polyetylén
rozměry v m	1,01 x 1,39 x 0,22	1,01 x 1,51 x 0,53-0,58*	1,51 x 2,02 x 0,53-0,58*	1,20 x 2,00 x 0,70
konstrukce	profily z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 a 1,5 mm			

*Zešíkmená horní okna umožňují stékání kondenzované nebo dešťové vody.

PAŘENIŠTĚ SE VYZNAČUJÍ PŘEDEVŠÍM:

- pevnou konstrukcí a dlouhou životností, protože jsou vyrobená z pozinkovaného plechu
- jednoduchou montáží a snadnou přemístitelností
- možností snadného větrání a volby jeho intenzity – u typů SP lze okno zajistit ve 4 polohách, u fóliového pařeniště FKA jen v jedné poloze

PRAKTICKÉ RADY

- doporučujeme ukotvení do země pomocí kovových trnů nebo zčásti zahrnout spodní profily hlínou (kotvící trny nejsou součástí dodávky)

KOMPOSTÉRY

kvalitní hnojivo z vlastních zdrojů

Kompostéry můžeme mít ve 4 typových provedeních, která se liší objemem a tloušťkou materiálu.



K 31



K 21 s rozšiřovacím modulem



K 11 s rozšiřovacím modulem

typ	K 11	K 31	K 21	K 22
síla materiálu v mm	1 a 1,5	1,5	2	2
rozměry v m	0,91 x 0,91 x 0,85	1,09 x 1,09 x 1,00	1,09 x 1,09 x 1,00	1,34 x 1,34 x 1,00
objem v litrech	704	1188	1188	1795
konstrukce	profily z žárově pozinkovaného plechu			

KOMPOSTÉRY SE VYZNAČUJÍ PŘEDEVŠÍM:

- dlouhou životností, protože jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu
- pevnou konstrukcí a stabilitou
- jednoduchou montáží a přenositelností
- snadným vybíráním zralého kompostu po odejmutí dolní příčky (viz foto K 11 s rozšiřovacím modulem)
- variabilitou provedení
- možností připojení rozšiřovacích modulů

PRAKTICKÉ RADY

- je důležité zachovat vhodný poměr druhů odpadu, který se ukládá do kompostérů, ideálně v poměru 2:1 až 3:1 pro uhlíkaté složky (dřevitá hmota jako štěpka či listí) před dusíkatou složkou (posekaná tráva), jen tak lze docílit dobrého kompostu
- dobré je také kompost alespoň 1x ročně překopat a přeházet, dojde tak k řádnému okysličení – z tohoto důvodu doporučujeme seskupit 2 kompostéry
- je důležité, aby se půdní organizmy mohly volně pohybovat z půdy do kompostu, proto podklad pod kompostérem nesmí být uzavřený (beton či jiný neprodyšný materiál)

ZAHRADNÍ POJEZDOVÉ OBRUBNÍKY

jednoduše a esteticky oddělí trávník od ostatních ploch

Zahradní jezdecké obrubníky lze využít např. při ohrazení stromů, keřů, jezírek, atp.



Oddělení trávníku a okrasné zahrady zeleným obrubníkem



Ohraničení stromu hnědým obrubníkem



Pojezdová hrana pro kola sekačky

HLAVNÍ VÝHODY ZAHRADNÍCH POJEZDOVÝCH OBRUBNÍKŮ:

- variabilita tvaru ohrazení (v úhlu až 90° na jednu a až 45° na druhou stranu)
- jednoduchá montáž
- snadné napojení dalších částí obrubníku kloubem
- stabilita díky trnům pro ukotvení do země
- 4 cm široký jezdecký kraj, díky kterému není potřeba dosekávat trávu dalším nářadím

Obrubníky jsou vyráběny z polypropylenu odolného proti vlivům ultrafialového záření v hnědé nebo zelené barvě. Délka jednoho modulu – 25 cm včetně kloubu.


MISTR DLAŽDIČ

vlastní jednoduchá tvorba krásného chodníku

Formu MISTR DLAŽDIČ můžeme mít ve 2 typových provedeních, která se liší tvarem vytvářených dlaždic.



Přírodní kamen



Římská dlažba



Do prázdné formy vložíme materiál.



Řádně ho upěchujeme a uhladíme.



Formu vysuneme a můžeme pokračovat v naší zvoleném směru.

PRÁCE S FORMOU MISTR DLAŽDIČ JE:

- rychlá – během několika minut je hotová plocha o velikosti 60 x 60 cm
- snadná – bez odborných znalostí
- úsporná – jen za cenu materiálu
- tvůrčí – chodník přesně podle našich představ

PRAKTICKÉ RADY:

- práci s formou a materiálem je vhodné si vyzkoušet na malé ploše, poté se můžeme pustit do dláždění větších ploch

STOJANY NA PALIVOVÉ DŘEVO

užitečný pomocník pro uskladnění a vysoušení dřeva

Největší výhrevnost má suché dřevo. Správného vysoušení dřeva dosáhneme jedině vhodným uložením.



STOJANY NA PALIVOVÉ DŘEVO UMOŽŇUJÍ:

- uložení štípaného dřeva při úspoře potřebného prostoru
- rychlé vysoušení dřeva
- vhodné proudění vzduchu pro vysoušení dřeva
- vysoušení dřeva v otevřeném prostoru, nejlépe u návětrné strany domu
- uložení dřeva tak, aby na ně alespoň několik hodin denně dopadal sluneční svit

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ - LIMPOOL



ZÍSKÁME:

- vhodnou ochranu našeho bazénu
- snadnou manipulaci se zastřešením a jednoduché otevírání pomocí kolejnic
- možnost otevírání obou čel zastřešení

Lehká konstrukce zastřešení je tvořena z plastových profilů s hliníkovými výtuhami, jako výplň je použit komůrkový polykarbonát o síle 8 mm.

STOLNÍ ZÁHON

příjemné a pohodlné pěstování



HLAVNÍ VÝHODY STOLNÍHO ZÁHONU

- plnohodnotné nahrazení klasického zahradního záhonu
- možnost pěstování na terasách, dvorcích, v zimních zahradách
- vlastní zdravá zelenina, bylinky i květiny
- jednoduché zastřešení poskytuje výhody podobné pěstování ve skleníku
- optimální hospodaření s vodou zajistí výpust s přepadem
- pohodlné pěstování i pro osoby starší a handicapované

PARAMETRY

- model: SZ-1
- síla materiálu: 1 mm; 1,5 mm
- rozměry: 118 x 82 x 81 cm
- hloubka vany: 25 cm
- objem: 242 l
- materiál: pozinkovaný plech nebo pozinkovaný plech s vypalovacím lakem
- zakrytí: 4 mm polykarbonát s UV filtrem



PRAKTICKÉ RADY

- jako spodní drenážní vrstvu použijte nejlépe dřevní štěpku
- pro další vrstvu můžete využít vyzrálý domácí kompost
- vrchní vrstvu vytvoříte ze zvolené zeminy

VYSOKÝ ZÁHON

pěstování bez ohýbání



HLAVNÍ VÝHODY


- zvýšený záhon je moderní a praktický pomocník pro vaši zahrádku
- umožňuje Vám využívat veškeré výhody pěstování v klasickém vysokém záhonu
- díky pracovní výšce 74 cm se při práci již nemusíte ohýbat – práce je tak snadnější a šetříte tak svá záda a zdraví
- vysoký záhon je vhodný k pěstování okrasných rostlin a samozřejmě i k pěstování bylinek, zeleniny a ovoce
- robustní a pevná konstrukce z žárově pozinkovaného plechu – lze opatřit práškovou vypalovací barvou podle vzorníku RAL
- snadná a rychlá montáž – přidáním rozšiřovacího modulu lze záhon libovolně zvětšovat
- k dispozici jsou tři základní typy, které lze libovolně kombinovat

PARAMETRY

	d x š x v (cm)	hmotnost (kg)
• vysoký záhon pozinkovaný		
• VZ 8 8 5	84 x 84 x 73,5	29
• VZP 8 8 5	84 x 81 x 73,5	21
• VZ 8 10 5	84 x 107 x 73,5	34
• VZP 8 10 5	84 x 104 x 73,5	17
• VZ 10 10 5	107 x 107 x 73,5	40
• VZP 10 10 5	107 x 104 x 73,5	30

KASKÁDOVÝ ZÁHON

pěstování v rozmanitých tvarových sestavách

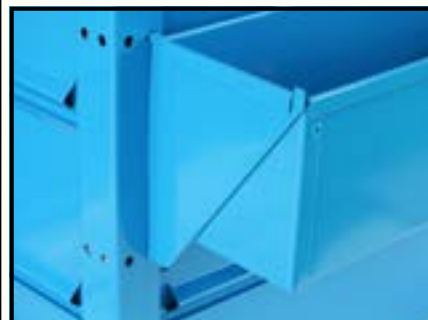

HLAVNÍ VÝHODY

- vlastní a zdravá zelenina, bylinky i květiny
- pěstování na terasách, dvorcích, v zimních zahradách
- umožňuje Vám využívat veškeré výhody pěstování v klasickém vysokém záhonu
- složením jednotlivých modulů navíc plně využijete místo, které máte k dispozici
- různé výškové úrovně vytváří atraktivní prostor na Vaší zahradě, terase, patiu
- můžete si vytvořit desítky kombinací tvarů a velikostí podle vlastního přání



PARAMETRY

- síla materiálu: příčky / rohovníky 1 / 1,5 mm
- rozměry: 80 x 80 cm 80 x 40 cm 40 x 80 cm 40 x 40 cm
- výška: 74 cm / 59 cm / 45 cm / 30 cm

PRAKTICKÉ RADY

- jako spodní drenážní vrstvu použijte nejlépe dřevní štěpku
- pro další vrstvu můžete využít vyzrálý domácí kompost
- vrchní vrstvu vytvoříte ze zvolené zeminy

DVĚ Z MNOHA KOMBINACÍ

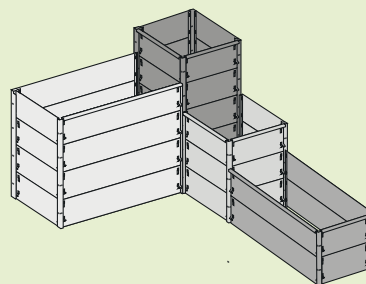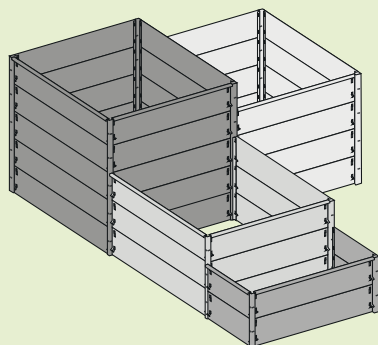

PĚSTEBNÍ STŮL

užitečný pomocník při práci se sadbou



PĚSTEBNÍ STŮL NÁM UMOŽŇUJE:

- snadnou a efektivní práci se sadbou během celého roku
- práci se sadbou bez nepořádku
- při přesazování a setí mít vše přehledně na jednom místě s veškerou péčí nutnou pro úspěšné pěstování
- jeho umístění do skleníku, fóliovníku či volně na zahradu
- plné využití úložných prostor pomocí příslušenství (rošty, vaničky, desky)

Rozměry: 1,42 x 0,78 x 0,8 m

Hloubka vany: 9 cm

Konstrukce: profily z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 a 1,5 mm

REGÁLY NA PŘEPRAVKY

přehledné skladování ovoce a zeleniny



UMOŽŇUJÍ:

- uložení 12 kusů typizovaných přepravek
- umístění dalších 4 přepravek na podlahu pod regál
- snadnou kontrolu skladovaného ovoce a zeleniny
- díky přístupu vzduchu snížení nebezpečí ztrát na ovoci a zelenině
- jednoduché složení povolením 4 křídlových matic, regál tak mimo sezónu zabírá minimum místa

Rozměry: 1,72 x 0,45 x 1,48 m

Konstrukce: žárově zinkované ocelové trubky a jáckly

VODNÍ GRIL

zdravé a chutné grilování



Základní provedení

(plášť, topeniště, nádoba na vodu, grilovací rošt, poklice)



Provedení s volitelným příslušenstvím

(navíc grilovací rošt s nástavcem a 2 odkládací mřížky)

ZÍSKÁME:

- při grilování dřevem výrazně šťavnatější nevysušený pokrm než při použití dřevěného uhlí
- zdravý grilovaný pokrm díky vodní lázni, která zachytává kapající tuk a olej a omezuje vznik karcinogenních látek
- výrobek splňuje potřebné hygienické normy (doloženo testy Státního zdravotního ústavu Pardubice)
- silný komínový efekt a tah díky konstrukci výrobku

Průměr grilovacího roštu:	39 cm
Výška umístění grilovacího roštu:	76 cm
Výška grilu:	90 cm
Hmotnost:	17 kg

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- odkládací mřížky
- nástavec s dalším grilovacím rostem

PRAKTICKÉ RADY

- osvědčují se dvě varianty roztápění grilu před vložením grilovaného pokrmu na rošt:
 - při první z nich si v předstihu vytvoříme v topeništi žhavé uhlí a poté vložíme nádobu s vodou; pak už jen přidáváme dřevo a udržujeme vodu v nádobě ve varu
 - při druhé variantě rozděláme oheň přímo pod nádobou a ve chvíli, kdy voda přijde do varu, začínáme grilovat
- při prvních grilováních doporučujeme vyzkoušet si způsoby přípravy různých pokrmů a až poté se věnovat grilování většího množství pokrmů

POMOCNÍCI KE GRILOVÁNÍ

- přírodní ekologické podpalovače
- žáruvzdorná chňapka s nepřilnavou teflonovou úpravou
- sada grilovacího nářadí
- nepřilnavá podložka na rošt grilu





PŘEDSTAVENÍ

Společnost LIMES Litomyšl s. r. o. byla založena v roce 1991. Jsme stabilní, solidní firma, jejíž výrobky přinášejí radost a užitek spokojeným majitelům po celé Evropě již více jak 20 let.

VOLEJTE, PIŠTE, NAVŠTIVTE NÁS!!

Další služby :

- **e-shop** – nakupujete z pohodlí Vašeho domova, naleznete zde vždy aktuální nabídky
- **poradenství** – veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na naší telefonní lince nebo pomocí e-mailu
- **navštěva a prohlídka vystavených výrobků v naší firmě** – můžete vše vidět a ověřit si kvalitu na vlastní oči
- **doprava zboží přímo k Vám** – můžete využít naši dopravu nebo zvolit jinou přepravní společnost, při menších baleních Vám výrobky pošleme poštou
- **montáž** – zakoupený výrobek Vám mohou postavit naši odborníci
- **záruky** – získáte záruku 10 let na odolnost konstrukce skleníku proti korozi
- **slevy při vlastním odběru** – pokud si zakoupené zboží sami odvezete z našeho skladu, získáte slevu



KONTAKT

LIMES LITOMYŠL s. r. o.

Němčice 160,
561 18 Němčice u Litomyšle

Tel.: 461 614 582
461 618 580

Fax.: 461 618 588
461 612 538

E-mail: limes@limes.cz
www.limes.cz

