



12682

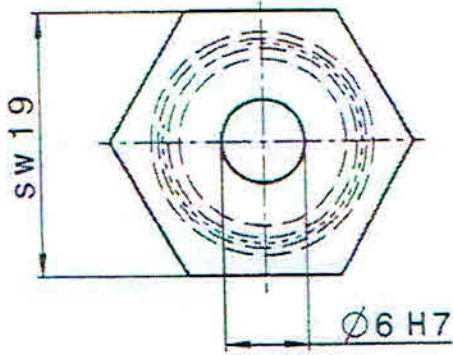

Ø13.7h13/3.2/R0.8

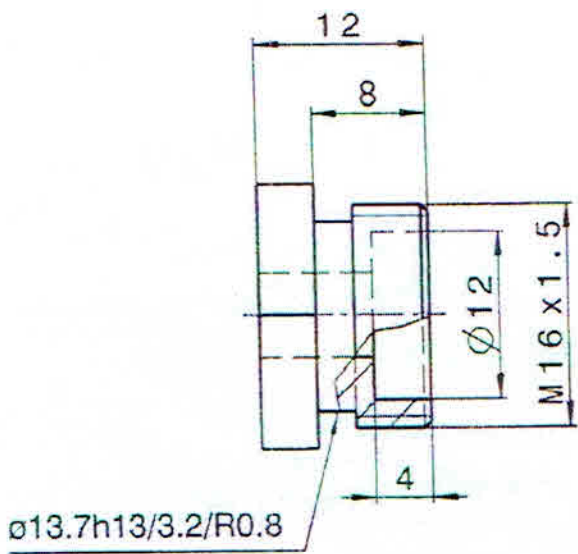

EN 12476 Fe//ZnCaph/r/8/T4

Aenderungstext: Schmiernippel entfernt / grease fitting removed.

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeltigung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrueckliche, schriftliche Zustimmung nicht erlaubt.
Copyright © Jakob Müller AG

Allg.-Toleranzen ISO 2768-m	Nennmass ueber bis	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000
Spanabhebende Bearbeitung allg.		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3
Spanabhebende Bearbeitung Kunstst.		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 1.2	± 2.0	± 3.0	± 4	± 5
Biegeteile, Verschaltungen		± 0.2	± 0.5	± 0.9	± 1.2	± 2.0	± 3.0		

Rauwerte Ra (Rauheitskl.): 12.5µm(N10); 3.2µm(N6); 0.8µm(N6); 0.1µm(N3)		Untolerierte bearbeitete Bohrung (exkl. Kunststoffe): H13		Material-Bezeichnung: 11SMnPb30+C	
Ersatz fuer:	Ersetzt durch:	Aehnliche Zehn.:	Prototyp Nr.:	1.0718	
Bezchn: VERSCHLUSSZAPFEN		Gezeichnet:	30.10.91	F.Brotto	
cover plug ; tappo di chiusura		Geaendert:	16.07.14	ahitzs	
Detail zu: Tramatore NFR 6/50		Gepruengt:	16.07.14	aneidhab	
Spezifikation: SW 19/5.9X12		AV gepruengt:	16.07.14	awinterd	
Format: A4		Abteilung:	N2	Nr. 979070131	
M: 2:1		Blatt:	1/1	Index 03	