L 350x300x2000

PŮDORYS
M 1:20

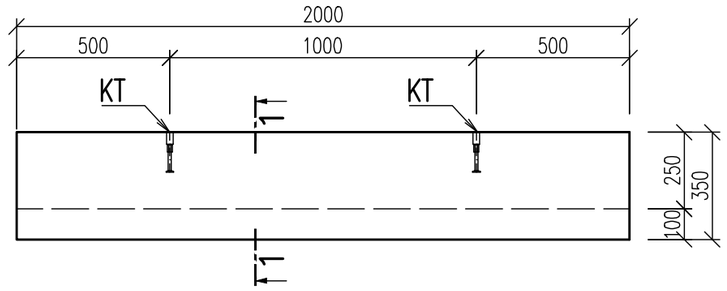

ŘEZ 1 – 1
M 1:20



PRVEK NAVRŽEN DLE: EN 1991 – 1 – 1

POZNÁMKY :

ZKOSENÍ VŠECH HRAN 10 mm
PRVEK OZNAČIT DLE NÁZVU VÝKRESU !

KOTVENÍ TŘMÍNKŮ PROSTŘÍDAT !
TRANSPORTNÍ TRNY JE MOŽNO UMÍSTIT PODLE POTŘEBY VÝROBCE.
D = VNITŘNÍ PRŮMĚR ZAOBLENÍ PRUTU.

!!! VŠECHNY ROZMĚRY OHÝBANÉ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JSOU VNĚJŠÍMI ROZMĚRY !!!

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B
KRYTÍ VÝZTUŽE (NA VNĚJŠÍ STRANU TŘMÍNKŮ)	
– NAHOŘE	25mm
– DOLE	25mm
– PO STRANÁCH	25mm
BETON C30/37 XC2	SMĚS ZAVLHLÁ

OHYBY BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	
PROFIL VÝZTUŽE (d)	PRŮMĚR OHYBU
< 20 mm	4 x d
≥ 20 mm, ≤ 30 mm	5 x d
≥ 30 mm	7 x d
POZNÁMKA : – TYTO OHYBY PLATÍ POKUD NENÍ V PLÁNU UVEDENO JINAK !	
– VŠECHNY ROZMĚRY OHÝBANÉ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JSOU VNĚJŠÍMI ROZMĚRY !	

VESTAVĚNÉ PRVKY

OZNAČENÍ	POPIS	L(mm)	KS/PRVEK	POZNÁMKA
KT1	TRANSPORTNÍ TRN DEHA 6351 – 0,5 – 100		4	

DÉLKA	L =	2,000 m
ŠÍŘKA	B =	0,300 m
VÝŠKA	H =	0,350 m
OBJEM BETONU		m3
HMOTNOST		0,290 t

POVRCH VE FORMĚ
- HLADKÝ BETON
- PRECIZNĚ HLADKÝ BETON
- VYMÝVANÝ BETON
- DEZÉNOVÝ BETON

STAHOVANÝ POVRCH
- ZAHLAZENÝ BETON
- PRECIZNĚ ZAHLAZENÝ BETON
- METLOBETON

- ZKOSENÁ HRANA
- OSTRÁ HRANA
- ZDRSNĚNÍ

MANIPULACE A PODKLÁDÁNÍ NA SKLÁDCE



MINIMÁLNÍ MANIPULAČNÍ PEVNOST BETONU:
C25/30

POPIS REVIZE – ZMĚNY	DATUM	PODPIS

Č. PARÉ:

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. PETR CHROMEK	ING. PETR CHROMEK	ING. PETR CHROMEK

ZPSV
OHL GROUP

AKCE: –
–

OBJEKT:
Betonový opěrný prvek L

DATUM	01/2016
STUPEŇ P.D.	VÝROBNÍ DOK.
ARCH. ČÍSLO:	–
MĚŘÍTKO	1:20
REVIZE	0

VÝKRES:	POČET:	OBSAH VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:
L 350x300x2000	– KS	TVAR + VÝZTUŽ	L 350x300x2000