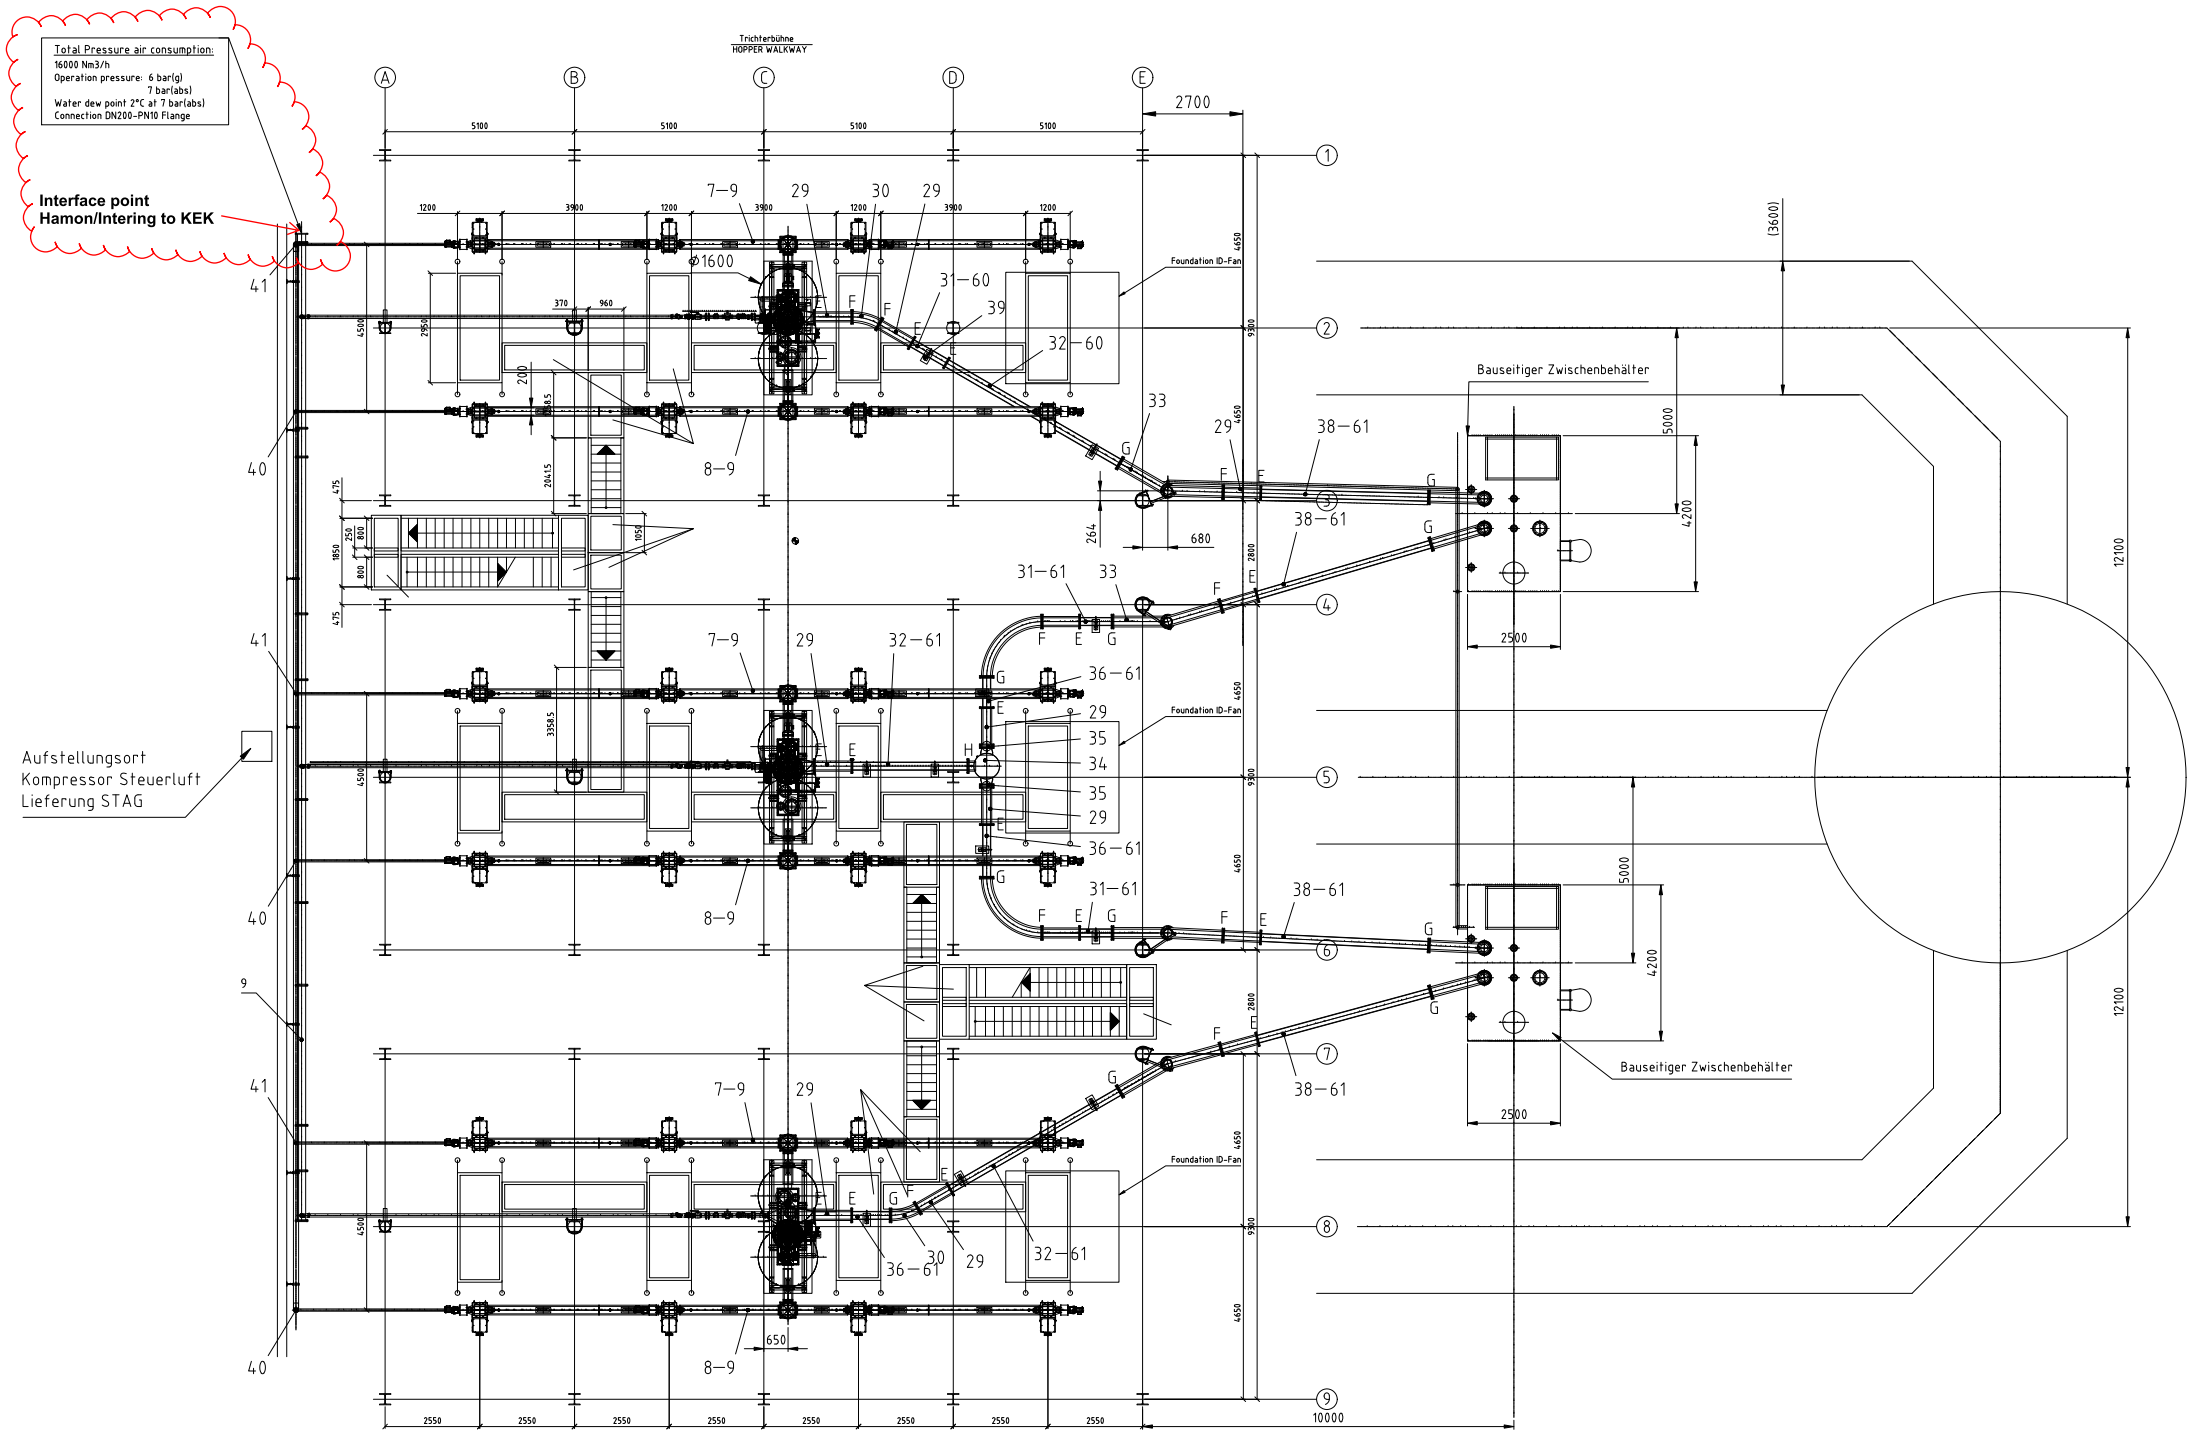
Total Pressure air consumption:
16000 Nm3/h
Operation pressure: 6 bar(g)
7 bar(abs)
Water dew point 2°C at 7 bar(abs)
Connection DN200-PN10 Flange
Interface point
Hamon/Intering to KEK
Trichterbühne
HOPPER WALKWAY
Foundation ID-Fan
Bauseitiger Zwischenbehälter
Aufstellungsort
Kompressor Steuerluft
Lieferung STAG
Φ1600
2700
10000
12100
(3600)
5000
4200
2500
680
650
264
7–9
29
30
31–60
39
32–60
33
38–61
31–61
36–61
35
34
8–9
32–61
41
40
9